テラス屋根・バルコニー屋根

ヴェクター

テラス屋根

躯体式バルコニー屋根

バルコニーBC-X型専用屋根

持ち出し屋根

階段屋根　追加

2009.6

業務用

表示価格には、消費税は含まれておりません

第１版

VECTER
新標準、ヴェクター誕生。
※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

進化した屋根とバリエーションが、暮らしの価値を高めます。

全ての人・住宅に、使い勝手の良い性能・デザイン・バリエーションで価値ある空間を。

アウトドアスペースで自然と親しみ、エコで快適な暮らしを楽しめます。さらに、雪の多い地域や風の強い地域・場所でも安心して設置できます。

「ヴェクター」は、テラス屋根・バルコニー屋根のあるべき姿を追求した、新しい商品です。

Contents

Line Up

4アイテムが「ヴェクター」

1階のテラス空間はもちろん、勝手口や2階のバルコニー、

テラス屋根

1階の庭先などに。豊富なサイズバリエーションで
様々な用途に使えます。

躯体式 バルコニー屋根

戸建住宅の躯体式バルコニーに対応。
3階まで取付けできます。
（1,500N/㎡のみ）

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
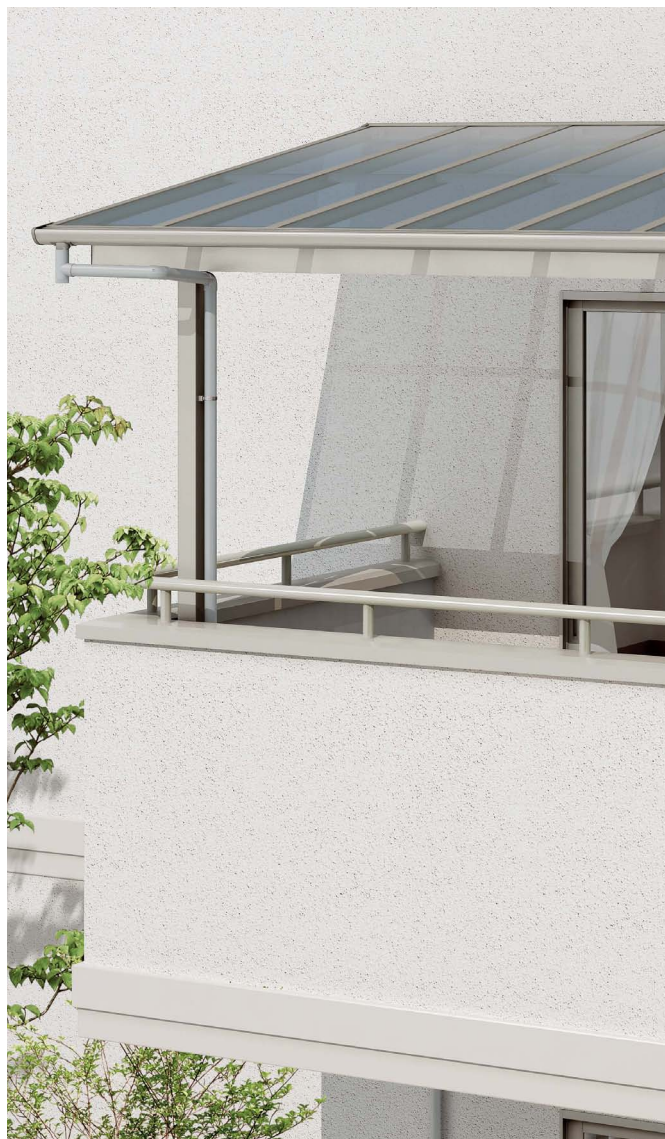
シリーズに集結。

風の強い3階まで、お住まいの設置場所や敷地条件、使い勝手に合せて適切なアイテムが選べます。

バルコニーBC-X型
専用屋根

“バルコニーBC-X型”に調和し、
快適にする専用屋根。

持ち出し屋根

柱がないため、様々な場所に取付けできます。
3階まで取付け可能。（1,500N/㎡のみ）

緑園空間

Ryokuen Kukan

窓のすぐ外に広がる景色は、時の移り変わりと共に違った顔を見せます。

暖かな陽気にみずみずしく映える緑、雨の日に風情のある美しさを見せる青や白の花。

夕焼けに溶け込む赤や黄色の花など…

リビングから一歩外に出ると、自然の息づかいを肌で感じるテラス空間。

屋根があるから、夏の直射日光も弱まるし、雨の日でも自然を満喫できます。

人にも花にもうれしいこの空間で、

休日にゆったりと読書を楽しむと、

日頃の疲れやストレスもいつの間にか消えていきます。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

最適への挑戦

「ヴェクター」が挑む 6つのスタンダード

最適な屋根強度は雪・風・場所
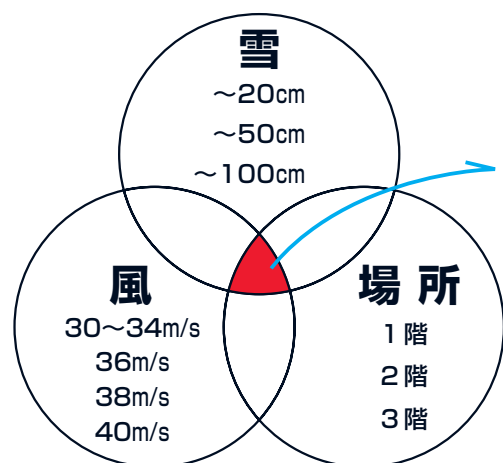
条件に合せて3種の仕様からセレクト

単体で最大サイズ 3間×15尺※ を実現

単体で外観の意匠をくずさず、1階の屋根空間を有効に利用できる豊富なサイズバリエーション。

※テラス屋根 600N/m² フラット型の場合

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

設置場所に適した仕様に対応できる豊富な
オプション

吹込みや目隠し機能に柔軟に対応。

設置場所によって外部からの視線が気になる場合や、風や雨の吹込みが気になる場合など、より快適な環境を実現するオプションを豊富に取り揃えています。

前面パネル

屋根妻パネル
側面パネルすき間隠し
側面パネル

屋根妻パネル（柱奥行移動）

屋根妻パネル（持ち出し屋根用）

パネル対応一覧

タイプ ＼ オプション		前面パネル	前面パネル すき間隠し	側面パネル	側面パネル すき間隠し	屋根妻パネル
テラス屋根	柱標準	○	○	○	○	○
テラス屋根	柱奥行移動	○	—	○	—	○
躯体式バルコニー屋根	柱奥行移動	○	—	○	—	○
バルコニーBC-X型専用屋根	柱標準	—	—	—	—	○
バルコニーBC-X型専用屋根	柱奥行移動	—	—	—	—	○
持ち出し屋根		—	—	—	—	○

バルコニー空間の使い勝手を考えた 屋根設計

吹き込みに配慮した“張り出しあり”を設定。

バルコニー空間を利用する時、雨の吹込みが気になる環境の場合に便利な“張り出しあり”と通常の“張り出しなし”を選ぶことができます。
※対応タイプ:躯体式バルコニー屋根、バルコニーBC-X型専用屋根、持ち出し屋根

張り出しなし

張り出しあり

前枠化粧カバーによるアクセント装飾

テラス屋根を明るい雰囲気にする、優しいアクセントを前枠に取付けることができます。

カラーバリエーション

- CA シーダーブラウン
- SA サニーブラウン

アール型がつくる美しい曲線

シャープでありながら女性的なしなやかさを感じさせる、滑らかなカーブラインの“アール型”と、アルミの素材感が美しい“ピュアシルバー”の組合せが、ナチュラルモダン住宅に調和します。

TOUGH

強い。ヴェクター。

新強度設計で選ぶ基準が変わる。

風・雪に耐える高強度性能。耐積雪荷重性能と耐風圧性能から最適仕様が選べます。

耐積雪荷重性能

積雪100cmまで対応

積雪～100cm地域まで対応する事が可能な、高い耐荷重性能を実現。3種類の強度タイプから選ぶことができます。

日本気候図2000年版　編集:気象庁
発行:(財)気象業務支援センター

- の地域では〈積雪～20cm地域用〉をご使用ください。
- の地域では〈積雪～50cm地域用〉をご使用ください。
- の地域では〈積雪～100cm地域用〉をご使用ください。

①この図を参照し地域の特性に合ったタイプのものをお選びください。
②台風などがよく通過する地域では、1,500N/m²(積雪～50cm地域用)をおすすめします。
● 建物の屋根雪が直接落ちる場所には取付けないでください。

前枠構造	～20cm地域用	～50cm地域用	～100cm地域用
	600N／m²	1,500N／m²	3,000N／m²

（上段/耐積雪荷重性能　下段/耐荷重強度）

※画像はアール型の場合

最適強度の屋根選びは3つの軸で決める。

1 設置場所

一般的に、地上からの高さが上がると、風も強くなります。また設置場所の条件（上に壁がある・ない等）によっても、商品が受ける風圧は変わってきます。

屋根の強度仕様　600N/m²

2 積雪量

地域によって大きく変わる積雪量。「ヴェクター」は、積雪量に合せてそれぞれ～20cm、～50cm、～100cmの雪の重さに耐えることのできる商品をご用意。地域の積雪量に合わせてお選びください。

1,500N/m²

3 基準風速

台風の多い地域や、海沿いの地域などの強風地域に対応できるタイプをご用意。Vo=30m/s～40m/sの地域まで対応します。

3,000N/m²

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

耐風圧性能

基準風速Vo=40m/sまで対応

基準風速Vo=30〜40m/s地域※に対応していますので、風が強い地域でも安心してご利用いただけます。

平成12年建設省告示第1454号に基づく地域別基準風速図
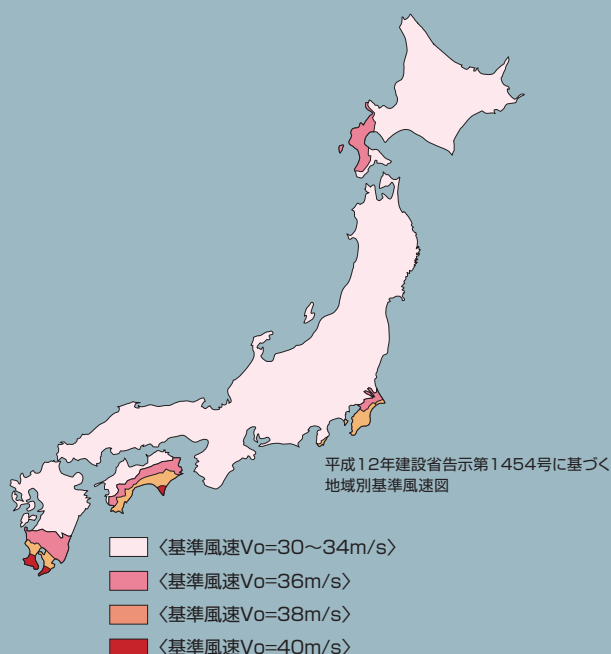
※Vo:基準風速。平成12年建設省告示第1454号第2に「地方の区分に応じて」規定。その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度、その他の風の性状に応じて30m/sから46m/sまでの範囲内において国土交通大臣が定める風速のこと。

「バタツキ」「自重たわみ」に配慮

屋根ふき材をしっかり押さえる構造を新たに開発。上下の押さえ位置を同一にし、ビード幅とパネルのみ込み寸法を大きくすることで風による「バタツキ」や自重による「たわみ」を軽減しました。
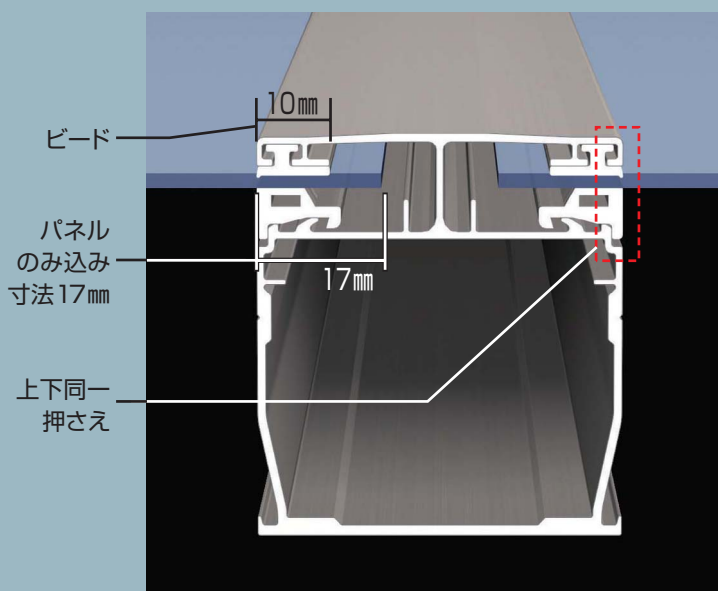
積雪量と基準風速を考慮して地域環境と設置場所に合せた正しい仕様選び。

設置場所は、地面からの高さを、1階:3m、2階:6m、3階:12mとして計算しています。 ※最大サイズは、単体での場合を表しています。
※表は、当社推奨の選択フローです。立地条件により変化しますので、実際に合せて選択してください。
※3階の場合は、Vo=34m/s以下の地域までご使用になれます。
※3階に設置の際、呼称奥行4Rまでの対応となります。

1階

基準風速Vo / 積雪量	30〜34m/s	36m/s	38m/s	40m/s
〜20㎝地域用	600N/㎡ (3間×15尺)	1,500N/㎡ (2.5間×7尺 2間×9尺)		
〜50㎝地域用	1,500N/㎡ (2.5間×7尺 2間×9尺)			
〜100㎝地域用	3,000N/㎡(2間×7尺)			

2・3階

基準風速Vo / 積雪量	30〜34m/s	36m/s	38m/s	40m/s
〜20㎝地域用	1,500N/㎡:2階(2.5間×7尺)、3階(2.5間×4尺)			
〜50㎝地域用	1,500N/㎡:2階(2.5間×7尺)、3階(2.5間×4尺)			
〜100㎝地域用	3,000N/㎡(2間×7尺) ※バルコニーBC-X型専用屋根のみ			

※表内の寸法は最大サイズです。

COLOR

美しい。ヴェクター。

素材の美しさをそのままに。ピュアシルバーが新登場。

需要の増加傾向が続いているモダンテイスト住宅に相応しい、アルミ素材の無垢感が美しいピュアシルバー色が新登場。プラチナステン色と合せ、モダン対応カラーが2色となりました。従来より選択の幅が広がり5色の中から住宅スタイルやお好みに合せて選べます。

Development Column

アール型がつくる美しい曲線。

多様なスタイルの住宅に調和し、引き立てる。アール型は、シャープさとやさしさが両立する滑らかな曲線に設定しました。また、ピュアシルバーとプラチナステンの側枠については曲げ加工を施した後に着色処理や皮膜処理を行っていますので、変色や色ムラが起こりにくく、美しい仕上がりとなります。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

カラーバリエーション

B1
ブラウン

B7
カームブラック

H2
プラチナステン

S1
ピュアシルバー

YW
ホワイト

※屋根ふき材は4色のバリエーションから自由に選べます。
※ピュアシルバーは“バルコニーBC-X型専用屋根”には対応していません。

ROOF

明るい。ヴェクター。

太陽の明るい光が屋根の下を照らすトーメイマット色。

透明色ですので、明るい陽光が屋根の下やリビングに降りそそぎます。
しかも、紫外線はほとんど通しません。
また、マット処理を施しているのでホコリなどの汚れが気になりません。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

選べる屋根ふき材 バリエーション

衝撃に強く、採光性に優れた“ポリカーボネート板”を3色と、採光性を保ちながらも
熱線をしっかりブロック（透過率45%）する“熱線遮断ポリカーボネート板”1色をご用意しました。

ポリカーボネート板▶ポリカーボネート板はアクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

2F トーメイマット WVXX0018

2A アースブルー WVXX0016

2C スモークブラウン WVXX0017

熱線遮断ポリカーボネート板▶熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の採光性や耐衝撃性はそのままに、熱による室内温度の上昇を防ぎます。パネルの汚れが目立ちにくく、しかも日差しが反射しにくい工夫を施しています。

3B アースブルー（マット） WVXX0019
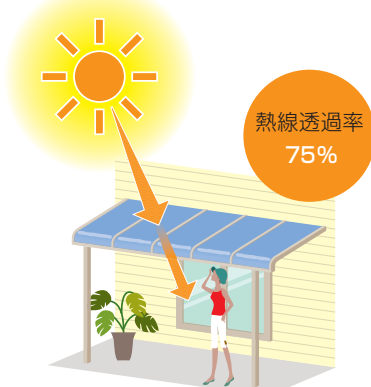
一般ポリカーボネート板
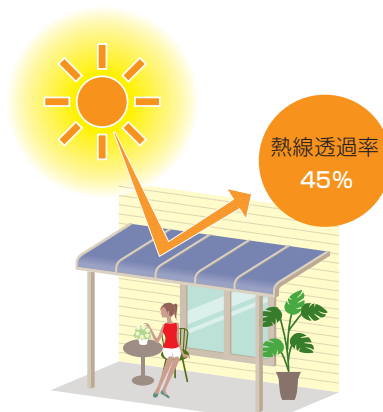
熱線遮断ポリカーボネート板

〈弊社試験値〉

1 室内に入る日差しを軽減。省エネ効果を発揮します。

テラス屋根やバルコニー屋根に熱線遮断ポリカーボネート板を使うことで、熱線をしっかりブロックします。夏にかかせないエアコンなどの冷房効率を高め、室内を快適に保ちます。

冷房負荷率（直射日光下を100%とした場合）
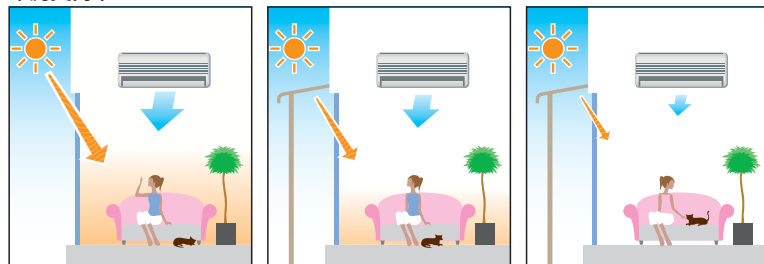
100%
直射日光下

80%
一般ポリカーボネート板

70%
熱線遮断ポリカーボネート板

※テラス屋根：関東間／間口2間×奥行4尺・南面取付時
※表中の数字は、7〜9月において、室内27℃を保つようにエアコンを使用した場合の解析値。（製品の保証値ではありません）

2 屋根の照り返しがまぶしくない。

“一般の熱線遮断ポリカーボネート屋根ふき材”は、アルミ粉を混合しているため、熱線を反射させますが、“弊社の熱線遮断ポリカーボネート屋根ふき材”はアルミ粉を使用しない熱線吸収タイプなので、日差しの照り返し（反射）を弱め、まぶしさを抑えます。
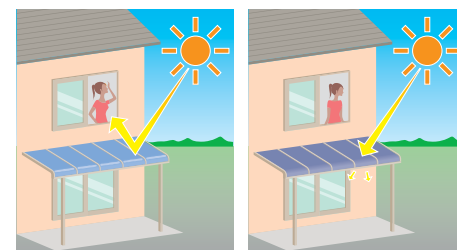
3 パネルの汚れが目立ちにくい。

屋根ふき材の片面にマット処理（擦りガラス調）を施しているため、気になるパネルの汚れも目立ちにくいよう、配慮しています。

TOUGH

強い。ヴェクター。

環境に合せた強度で仕様が選べる。

気候の差が大きい日本の環境に合せて選べる、雪と風に対する強さのバリエーションを豊富に取り揃えました。
１階と、2階や3階の環境の違いにも配慮して、最適なテラス屋根・バルコニー屋根を選ぶことができます。

	テラス屋根		躯体式バルコニー屋根

※画像は1,500N/㎡

強度＼タイプ	柱標準タイプ	柱奥行移動タイプ	柱奥行移動タイプ
600N/㎡	●	●	●
1,500N/㎡	●	●	●
3,000N/㎡	●	●	——

	バルコニーＢＣ-Ｘ型専用屋根		持ち出し屋根

※画像は1,500N/㎡

強度＼タイプ	柱標準タイプ	柱奥行移動タイプ	持ち出し屋根タイプ
600N/㎡	●	●	●
1,500N/㎡	●	●	●
3,000N/㎡	●	——	——

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

技術情報　施工時の負荷を軽減し、短時間での安全な組立てを可能にしました。

01 下から施工　屋根ふき材は下からも取付可能。

全スパン下からの取付けが可能なので、2〜3階でも安全。軒などの障害物があっても楽々施工。

02 シーリング　壁面とのシーリング作業性を向上。

三面接着防止用ボンドブレーカーを標準化し、効率と品質を高めました。

WVXX0020

03 施工性向上　ねじ種の少数・共通化。

ねじ種の共通化により、施工の効率化が図られています。
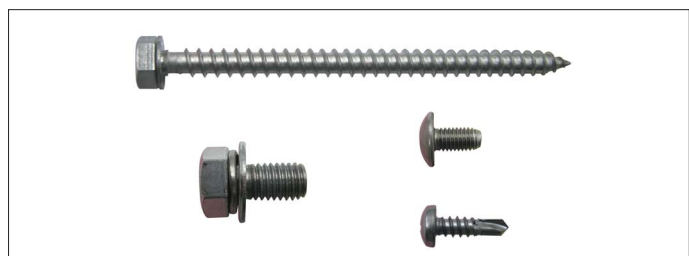
WVXX0022

04 雨樋　雨樋（ドレイン）の施工性向上。

柱の位置が変わっても、すっきりとエルボが取付けできます。

WVXX0021

05 施工性向上　外壁に障害物がある場合でも施工可能。

正面から垂木をブラケットによって固定しますので、下に障害物があっても楽々施工。

WVXX0023

06 施工性向上　屋根ふき材養生フィルム端部カット。

垂木への“のみ込み代”分のフィルムをカットしたため、位置決めが簡単です。
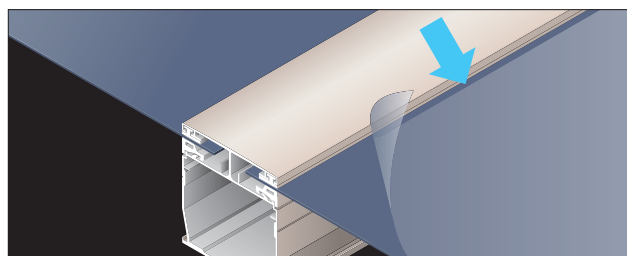
物干しセット　オプションとして、物干しセットを取付けることができます。

吊り下げ式 物干し
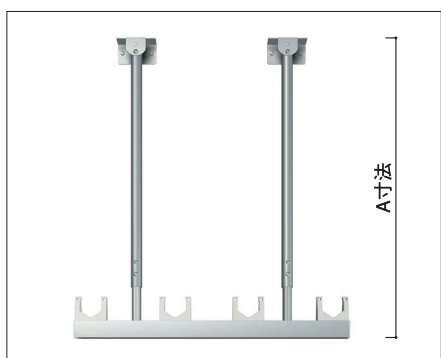
対応カラー（本体部）

B1	ブラウン
B7	カームブラック
H2	プラチナステン

※A寸法は、標準タイプ542.8㎜〜942.8㎜、
　ロングタイプ1,017.8㎜〜1,417.8㎜となります。
※垂木の底面、横面のどちら面にも取付けることが可能です。
※竿1本あたり20kg以下でご使用ください。
（竿は4本掛けられます。）

特殊納まり対応　「ヴェクター」は現場に合せて特殊納まり施工が可能です。

テラス屋根本体は規格サイズを使用します。製作範囲や価格（オーダー対応）については、事前にご確認ください。

片入隅

片方が入隅の場所でも取付けることができます。

両入隅

両方が入隅になっている場所に取付けることができます。

前面奥行違い

敷地に合せて奥行違いにできます。

壁面奥行違い

躯体（壁面）に合せて奥行違いにできます。

前面台形

敷地に合せて前面を台形にできます。（現地切詰め）

側面台形

敷地に合せて側面を台形にできます。（現地切詰め）

張り出し

建物からの張り出しができます。

持ち出し

壁面に垂木掛け取付スペースがなくてもテラス屋根の取付けができます。

破風

建物の破風部への取付けで十分な高さを確保できます。

凹凸外壁

外壁面が凹凸でも取付けできます。

出隅・入隅

建物の出隅部、入隅部に取付けできます。

規格追加 階段屋根

屋根の延長として外の階段部分に取付けできます。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■特殊納まり対応早見表

上 下：「上から施工」「下から施工」ともに対応
上：「上から施工」のみに対応
下：「下から施工」のみに対応

商品タイプ	柱タイプ	屋根形状		片入隅	両入隅	前面奥行違い	壁面奥行違い	前面台形	側面台形	張り出し	持ち出し	破風	凹凸外壁	階段屋根	出隅	入隅
テラス屋根	柱標準	R型	600N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	—	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下
			1,500N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	—	上 下	—	—	—	上 下	上 下	上 下
			3,000N/m²	—	—	上 下	上 下	—	—	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
		F型	600N/m²	上 下	上	上 下	上 下	上	上	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下	上 下
			1,500N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	上	上 下	—	—	—	上 下	上 下	上 下
			3,000N/m²	—	—	上 下	上 下	—	上	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
	柱奥行移動	R型	600N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	—	上 下	上 下	上 下	上 下	—	上 下	上 下
			1,500N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	—	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
			3,000N/m²	—	—	上 下	上 下	—	—	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
		F型	600N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	上	上 下	上 下	上 下	上 下	—	上 下	上 下
			1,500N/m²	上 下	上	上 下	上 下	—	上	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
			3,000N/m²	—	—	上 下	上 下	—	上	上 下	—	—	—	—	上 下	上 下
躯体式バルコニー屋根	柱奥行移動	R型	600N/m²	下	—	下	下	—	—	—	下	下	下	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	下	下	—	—	—	—	—	—	—	下	—
		F型	600N/m²	下	—	下	下	—	—	—	下	下	下	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	下	下	—	—	—	—	—	—	—	下	—
バルコニーBC-X型専用屋根	柱標準	R型	600N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	下	—	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下
			3,000N/m²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下
		F型	600N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	下	—	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下
			3,000N/m²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下
	柱奥行移動	R型	600N/m²	下	—	—	—	—	—	—	下	下	下	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下
		F型	600N/m²	下	—	—	—	—	—	—	下	下	下	—	下	下
			1,500N/m²	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	下	下

●持ち出し屋根は対応できません。
●2階に600N/m²仕様の商品を使用する場合は、屋根の上に十分な壁面がある位置への取付を推奨します。（例：3階建の2階部分への取付）
●納まりごとに最大サイズ、角度等の条件があります。詳しくは、最寄りの当社営業窓口までお問い合せください。

交流時間

Kouryu Jikan

気持ちよく晴れた日には、自慢のお庭でおもてなし。
テーブルと椅子を並べて、ちょっとしたカフェテラス気分を楽しみます。
お茶やお菓子を楽しんだり、バーベキューパーティを開いたりと、
お友だちを呼ぶ回数も増えました。
さわやかな風を感じる外での食事は、
いつもよりおいしく感じるし、会話もはずみます。
それに、煙やニオイを気にしなくていいので、うれしいですね。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

テラス屋根

リビングからつながる庭先空間を気持ちよく使う。

※掲載価格は、部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

VECTER

600N/㎡　柱標準タイプ/アール型/関東間/間口3,485×呼称奥行1,770（mm）/プラチナステン
屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥150,000

ガーデニングや日曜大工などの趣味や、
風を感じるリラックスタイムなど、テラス屋根があれば、
アウトドアリビングがさらに快適に。

600N/㎡　柱奥行移動タイプ/フラット型/関東間/間口3,485×呼称奥行1,770（mm）/カームブラック
屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥194,800（前枠化粧カバー含む）

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※「ヴェクター」「プラチナステン」はYKK AP㈱の出願・登録商標です。

POINT 01
屋根サイズ

単体で最大3間×15尺。※

WTSS0082

様々なニーズに対応できる豊富なサイズバリエーション。
単体で外観の意匠を崩すことなく、
1階の窓辺に広がる屋外空間を最大限に
有効活用できます。
※600N/m² フラット型の場合

POINT 02
屋根形状

住宅スタイルに合せて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線がやさしい印象を与える“アール型”、シャープなデザインがモダンに映える“フラット型”の2タイプから選べます。

アール型

フラット型

POINT 03
強度

雪の量や風の強さに応じて選べます。

設置場所の積雪荷重と風圧に、最適な仕様が選べます。

600N/m²

1,500N/m²

3,000N/m²

POINT 04
カラー対応

本体カラーは住宅外観やお好みに合せて選べる5色。

モダンテイストや洋風テイストなど、幅広いニーズに応える5色設定。※屋根ふき材は4色のバリエーションから自由に選べます。

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

POINT 05
柱の移動

設置場所に応じて柱が移動できます。

柱が移動可能なので、様々な敷地条件に対応できます。

WVXX0025

注意 柱芯々が総屋根幅の半分以上になるようにしてください。

柱奥行移動タイプ

WVXX0026

※最小寸法（前枠より）は桁、屋根形状により若干異なります。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

POINT 06 オプション

使い勝手、機能を高めるオプション設定。

さらに便利さ・快適さをアップするオプションを多数ご用意しています。（画像はフラット型・柱標準タイプ用です）

前面パネル

1段タイプ
Hs=1,000mm
WTH20105

2段タイプ
Hs=2,000mm
WTH20106

前面パネルすき間隠し

WTH20107

側面パネル

1段タイプ
Hs=1,000mm
WTH20108

2段タイプ
Hs=2,000mm
WTH20109

側面パネルすき間隠し

WTH20110

屋根妻パネル

WTH20111

※柱奥行移動タイプに取付る際、テラス屋根本体の加工が必要となります。（テラス屋根取付後の施工はできません。）

前枠化粧カバー

テラス屋根を明るい雰囲気にする、やさしいアクセントを前枠に取付けることができます。

対応カラー
CA シーダーブラウン
SA サニーブラウン

POINT 07 納期とサイズ対応 N+3 N+5

N+3 受注後、3日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

N+5 受注後、5日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

発注例1		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日～14:00までに受注	N+3	正式受注	1	2	3					
					着日					
	N+5		1	2	3	4			5	
									着日	

発注例2		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日14:00～に受注	N+3		正式受注	1	2	3				
						着日				
	N+5			1	2	3			4	5
										着日

※年末・年始、お盆、ゴールデンウィークの時期の納期につきましては、弊社営業所にご相談ください。※大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合があります。
詳細は、弊社営業所にご相談ください。※弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいますよう、お願いいたします。

600N/㎡ N+3 N+5

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
2尺					
3尺					
4尺					
5尺					
6尺					
7尺					
8尺					
9尺					
10尺					
11尺					
12尺					
13尺					
14尺					
15尺					

1,500N/㎡ N+3 N+5

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				
7尺				※
8尺				
9尺				

3,000N/㎡ N+5

	1.0間	1.5間	2.0間
2尺			
3尺			
4尺			
5尺			
6尺			
7尺	※	※	※

※柱奥行移動タイプのみ

躯体式バルコニー屋根

光と風が心地よい、バルコニー空間をもっと快適に。

※掲載価格は、部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

VECTER

日当たりや風通しの良いバルコニーに屋根を付けて、
快適な屋外空間に。
限られたバルコニースペースを有効活用できます。

600N/㎡　柱奥行移動タイプ/アール型/関東間（張り出しなし）/間口3,358×バルコニー屋根奥行870（mm）
プラチナステン/屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥148,700（バルコニー用部品箱（Bタイプコーナー用）含む）

600N/㎡　柱奥行移動タイプ/フラット型/関東間（張り出しなし）/間口3,358×バルコニー屋根奥行870（mm）
プラチナステン/屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥144,700（バルコニー用部品箱（Bタイプコーナー用）含む）

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

躯体式バルコニー屋根

商品特長

POINT 01 屋根サイズ　使い勝手を考慮した屋根幅。

雨や雪の吹込みを軽減する「張り出しあり」と従来サイズの「張り出しなし」を設定しました。
（1,500N/m²のみ）

張り出しなし

張り出しあり

POINT 02 屋根形状　住宅スタイルに合せて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線がやさしい印象を与える“アール型”、シャープなデザインがモダンに映える“フラット型”の2タイプから選べます。

アール型

フラット型

POINT 03 強度　雪の量や風の強さに応じて選べます。

設置場所の積雪荷重と風圧に、最適な仕様が選べます。

600N/m²

1,500N/m²

POINT 04 カラー対応　本体カラーは住宅外観やお好みに合せて選べる5色。

モダンテイストや洋風テイストなど、幅広いニーズに応える5色設定。※屋根ふき材は4色のバリエーションから自由に選べます。

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

POINT 05 柱の移動　柱の設置位置を移動できます。

柱が移動可能なので、様々なケースに対応できます。

柱奥行移動タイプ

柱奥行移動タイプ

※最小寸法（前枠より）は桁、屋根形状により若干異なります。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

POINT 06 オプション

オプション設定でより利用しやすく。

設置環境に合せて、使い勝手の良さを高める豊富なオプション。（画像はフラット型・柱奥行移動タイプ用です）

前面パネル

※間口1.5間以上は中間柱付きですが、部品（CTK-GB-2）は別途手配となります。

側面パネル
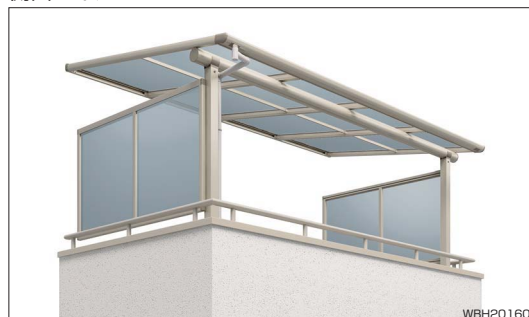
屋根妻パネル
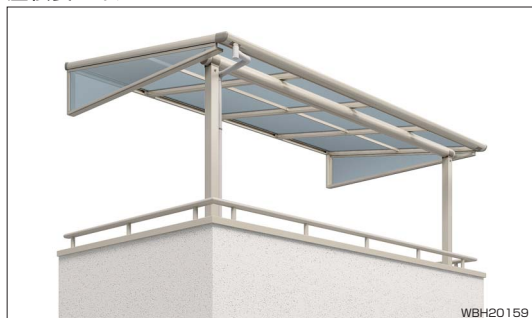
※躯体式バルコニー屋根本体に加工が必要です。（躯体式バルコニー屋根取付後の施工はできません。）

前枠化粧カバー

バルコニー屋根を明るい雰囲気にする、やさしいアクセントを前枠に取付けることができます。

対応カラー
- CA シーダーブラウン
- SA サニーブラウン

POINT 07 納期とサイズ対応 N+3 N+5

N+3 受注後、3日目に流通店様着となります。但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

N+5 受注後、5日目に流通店様着となります。但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

発注例1		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日～14:00までに受注	N+3	正式受注	1	2	3					
					着日					
	N+5		1	2	3	4			5	
									着日	

発注例2		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日14:00～に受注	N+3	╳	正式受注	1	2	3				
						着日				
	N+5			1	2	3			4	5
										着日

※年末・年始、お盆、ゴールデンウィークの時期の納期につきましては、弊社営業所にご相談ください。※大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合があります。詳細は、弊社営業所にご相談ください。※弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいますよう、お願いいたします。

600N/㎡ N+3

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				
7尺				

1,500N/㎡ N+3

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				
7尺				

600N/㎡　柱奥行移動タイプ/フラット型/関東間（張り出しあり）
間口3,658×適応バルコニー奥行1,770（バルコニー屋根奥行2,070）（mm）
プラチナステン/屋根ふき材:ポリカーボネート板:トーメイマット
¥188,100

バルコニーBC-X型専用屋根

バルコニーの定番“BC-X型”と調和。暮らしの幅を広げます。

※掲載価格は、部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

POINT 01 屋根サイズ

最適な屋根幅設定。

雨･風の吹込みを軽減し､バルコニー全体をスッキリとした印象にします。

600N/㎡、1,500N/㎡も「張り出しあり」が標準です。

POINT 02 屋根形状

住宅スタイルに合せて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線の“アール型”、シャープなデザインの“フラット型”から選べます。

アール型 WBH20161

フラット型 WBH20162

POINT 03 強度

雪の量や風の強さに応じて選べます。

設置場所の積雪荷重と風圧に、最適な仕様が選べます。

600N/㎡

1,500N/㎡

3,000N/㎡

POINT 04 カラー対応

本体カラーは住宅外観やお好みに合せて選べる4色。

モダンテイストや洋風テイストなど、幅広いニーズに応える4色設定。※屋根ふき材は4色のバリエーションから自由に選べます。

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

YW ホワイト

POINT 05 オプション

オプション設定でより利用しやすく。

屋根妻パネル（画像はフラット型・柱奥行移動タイプ用です）

WBH20164

※柱奥行移動タイプに取付る際、バルコニーBC-X型専用屋根本体の加工が必要となります。（バルコニーBC-X型専用屋根取付後の施工はできません。）

前枠化粧カバー

前枠に取付け、明るい雰囲気にします。

対応カラー

CA シーダーブラウン

SA サニーブラウン

POINT 06 納期とサイズ対応 N+3 N+5

N+3 受注後、3日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

N+5 受注後、5日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

発注例1		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日 ～14:00 までに受注	N+3	正式受注	1	2	3					
					着日					
	N+5		1	2	3	4			5	
									着日	

発注例2		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日 14:00～ に受注	N+3		正式受注	1	2	3				
						着日				
	N+5			1	2	3			4	5
										着日

※年末・年始、お盆、ゴールデンウィークの時期の納期につきましては、弊社営業所にご相談ください。※大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合があります。
詳細は、弊社営業所にご相談ください。※弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいますよう、お願いいたします。

600N/㎡ N+3

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				

1,500N/㎡ N+3 N+5

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				
5尺				
6尺				

3,000N/㎡ N+5

	1.0間	1.5間	2.0間
2尺			
3尺			
4尺			
5尺			
6尺			

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

1,500N/㎡　フラット型/関東間（張り出しあり）/間口3,640×呼称奥行1,170（mm）
プラチナステン/屋根ふき材:ポリカーボネート板:トーメイマット
¥235,700

持ち出し屋根

すっきりとしたデザインが、開放感あふれる、ゆとりのスペースを演出します。

※掲載価格は、部材標準価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

VECTER

取付場所を選ばない、柱のないスリムなデザイン。
戸建てはもちろん、店舗でも利用できます。
開放感・快適さの両方が楽しめます。

600N/㎡　アール型/関東間（張り出しなし）/間口3,640×呼称奥行1,170（mm）/プラチナステン
屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥172,000

600N/㎡　フラット型/関東間（張り出しなし）/間口7,280×呼称奥行1,170（mm）/プラチナステン/屋根ふき材:ポリカーボネート板・トーメイマット
¥305,800

600N/㎡　アール型/関東間（張り出しなし）/間口3,640×呼称奥行1,170（mm）/ブラウン
屋根ふき材:ポリカーボネート板・スモークブラウン
¥172,100

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

POINT 01 屋根サイズ 最適な屋根幅設定。

雨や雪の吹込みを軽減する「張り出しあり」と従来サイズの「張り出しなし」を設定しました。
（1,500N/㎡のみ）

張り出しなし

張り出しあり

POINT 02 屋根形状 住宅スタイルに合せて選べる2タイプ。

ゆるやかな曲線が建物に調和する“アール型”、シャープな直線がモダンを演出する“フラット型”の2タイプから選べます。

アール型

フラット型

POINT 03 強度 雪の量や風の強さに応じて選べます。

設置場所の積雪荷重と風圧に、最適な仕様が選べます。

600N/㎡

1,500N/㎡

POINT 04 カラー対応 本体カラーは住宅外観やお好みに合せて選べる5色。

モダンテイストや洋風テイストなど、幅広いニーズに応える5色設定。※屋根ふき材は4色のバリエーションから自由に選べます。

B1 ブラウン

B7 カームブラック

H2 プラチナステン

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

POINT 05 腕木の移動 腕木の設置位置を移動できます。

腕木が移動可能なので、窓の大きさや躯体の状況に合せて取付けができます。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
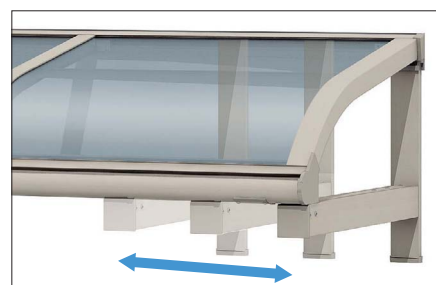
POINT 06
オプション　オプション設定でより利用しやすくなりました。

屋根妻パネル

アール型

フラット型

前枠化粧カバー（持ち出し屋根専用）

バルコニー屋根を明るい雰囲気にする、やさしいアクセントを前枠に取付けることができます。

対応カラー	
CA	シーダーブラウン
SA	サニーブラウン

POINT 07
納期とサイズ対応　N+3 N+5

N+3 受注後、3日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

N+5 受注後、5日目に流通店様着となります。
但し、当日14:00までの受注分を当日分とさせていただきます。

発注例1		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日 ～14:00 までに受注	N+3	正式受注	1	2	3					
					着日					
	N+5		1	2	3	4			5	
									着日	

発注例2		月	火	水	木	金	土	日	月	火
月曜日 14:00～ に受注	N+3		正式受注	1	2	3				
						着日				
	N+5			1	2	3			4	5
										着日

※年末・年始、お盆、ゴールデンウィークの時期の納期につきましては、弊社営業所にご相談ください。※大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合があります。
詳細は、弊社営業所にご相談ください。※弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいますよう、お願いいたします。

600N/㎡ N+3

	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
2尺				
3尺				
4尺				

1,500N/㎡ N+3

	1.0間	1.5間	2.0間
2尺			
3尺			
4尺			

趣味工房

Shumi Koubou

週末は朝から自転車整備。
運動不足解消と健康のことを考えて、
半年前に自転車通勤を始めたのがきっかけで、
今ではすっかり自転車にハマっています。
半年前には、本格的なロードバイクも購入。
最近では少しずつチューンアップも始めました。
そんな私に影響されたのか、小学生の息子もMTBを購入。
息子とお互いの「愛車」を整備しながら、
サイクリングの予定を話し合うのが、最近のお約束。
そんなわが家の自転車工房は、リビング前のテラス空間。
屋根があるから、天気が多少悪くても作業ができるのがうれしい。
今日は絶好のサイクリング日和。
息子とちょっと遠出でもしてみようか。

※商品の色は印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

GREEN BREEZE

グリーン ブリーズ

自然の力を活かし、取り入れる。
YKK APは環境にやさしい
暮らしと住まいをめざします。

YKK AP ショールームのご案内

YKK AP ショールーム品川

showroom shinagawa
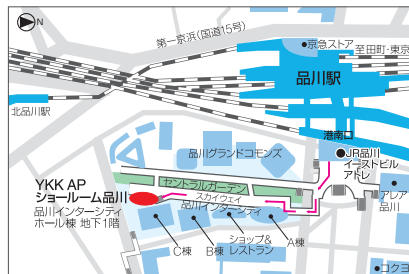
開館時間：10:00〜18:00

休館日：毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）。夏期休館日･年末年始休館日あり。詳しくはお問い合せください。

所在地：東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟 地下1階
TEL.03-3472-1380

アクセス：
〈電車〉JR「品川」駅下車、中央改札口より港南口方面に進む。途中、分岐点を右に折れ、品川インターシティのスカイウェイ（歩行者専用通路）を利用、徒歩約8分
〈車〉●第一京浜、八ッ山橋交差点より約0.5キロメートル　●旧海岸通り、楽水橋交差点より約0.5キロメートル　●首都高速1号羽田線「芝浦ランプ」出口より約2.5キロメートル

YKK AP ショールーム広島

showroom hiroshima

開館時間：10:00〜18:00

休館日：毎週水曜日（ただし、祝日の場合は開館）。夏期休館日･年末年始休館日あり。詳しくはお問い合せください。

所在地：広島県広島市南区宇品西4-1-36
TEL.082-505-2020

アクセス：
〈電車〉広島電鉄宇品線「宇品五丁目」電停下車、徒歩7分
〈バス〉広島バス21-2号（宇品）線「宇品西4丁目」バス停下車、徒歩1分

駐車場：60台収容

リモデル.jp
http://re-model.jp

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。
商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立･施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書（使い方＆お手入れガイドブック）をご用意しています。
必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

YKK ap®

YKK AP株式会社

本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

●表示内容は2009年6月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2009年6月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立施工費等は含まれておりません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「ヴェクター」、「プラチナステン」はYKK AP（株）の出願･登録商標です。

●発行／2009年6月（1版）①

商品に関するご相談、お問い合せは
お客様相談室

0120-72-4134

※携帯･PHSからは03-5610-8277（有料）へ
受付時間　平日9:00〜17:30　土曜9:00〜17:00
（日･祝日･年末年始･夏期休暇を除く）

●お問い合せ、ご用命は……

ホームページ　www.ykkap.co.jp/

NO XAAAA H09-317-1

みんなで止めよう温暖化
「YKK AP」 チーム･マイナス6%